



Trattamento Tessuti

ESSICCATOI

Capacità 6 kg. Cesto inox con invertitore di rotazione.
Sensore di umidità residua e programmatore Selecta.
Dimensioni LxPxH: 595x735x850 mm.



LAVABIANCHERIA SUPER CENTRIFUGANTI

Capacità da 6,5-7,5-11 Kg.
Centrifuga giri/min. 1100
Fattore G 350.
Dimensioni LxPxH:
595x735x850 mm.

LAVABIANCHERIA SUPER CENTRIFUGANTI

Capacità 24 kg programmabile
Centrifuga giri/min. 890.
Fattore G 350.
Dimensioni LxPxH:
1020x915x1445 mm.

**IMPILABILI
A COLONNA**



**A BARRIERA
PASSANTI**



LAVATRICI ASETTICHE

Idonee per installazioni in locali igienici o cleanroom. Microprocessore Clarus. Riscaldamento elettrico a vapore. Cestello volume (litro): 250
Fattore G: 910/350
Dimensioni LxPxH: 1045x980x1610mm.



LAVA & ASCIUGA PROFESSIONALE

Il lavaggio e l'asciugatura vengono eseguiti da un'unica macchina. Capacità di lavaggio e asciugatura da 8 a 15 kg Solo lavaggio da 14 a 27 kg.
Dimensioni LxPxH: 910x1110x1350 mm.

**A BARRIERA
PASSANTI**



LAVATRICI A CARICA LATERALE

Capacità 20 Kg. Idonee per installazioni in locali igienici o cleanroom. Microprocessore Clarus. Riscaldamento elettrico a vapore. Cestello volume (litro): 250
Fattore G: 860/300
Dimensioni LxPxH: 970x975x1410mm.



LAVABIANCHERIA SUPER CENTRIFUGANTI

Lavacentrifuga elettrica W4400H. Capacità 40 kg Programmabile (Clarus Control)
Centrifuga giri/min. 825. Fattore G 350.
Dimensioni LxPxH: 1325x1450x2015 mm.

LAVABIANCHERIA SUPER CENTRIFUGANTI

Centrifuga giri/min. 1100. Fattore G 350.
Capacità Kg.5.5. Dimensioni LxPxH: 595x735x850 mm.




ESSICCATOI

Capacità 12 kg. Cesto inox con invertitore di rotazione con programmatore Selecta
Dimensioni LxPxH:
790x900x1720 mm.



ESSICCATOI

Capacità 30 kg. Cesto inox con invertitore di rotazione programmatore Selecta
Dimensioni LxPxH:
960x1315x1855 mm.

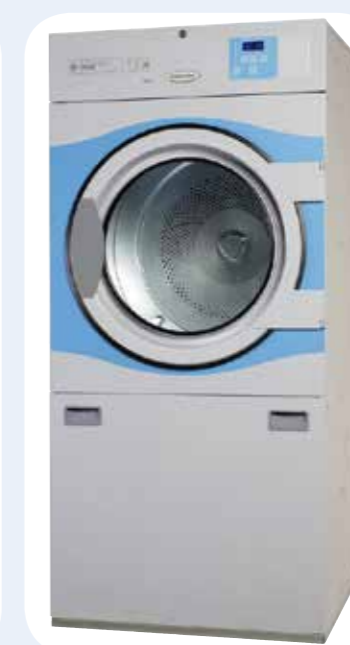

ESSICCATOI

Capacità 19 kg. Cesto inox con invertitore di rotazione con programmatore Selecta.
Dimensioni LxPxH:
790x900x1720 mm.



ESSICCATOI


Capacità 9 kg. Cesto inox con invertitore di rotazione. Sensore di umidità residua e programmatore Selecta.
Dimensioni LxPxH:
720x745x1130 mm.



GENERATORE DI VAPORE
Caldaia da 3.30 Lt.
Peso del ferro da stiro 1,8 kg.



IDROESTRATTORI ELETTRICI
Idroestrattore C240 - 8/12/18 kg
cesto e struttura in acciaio inox

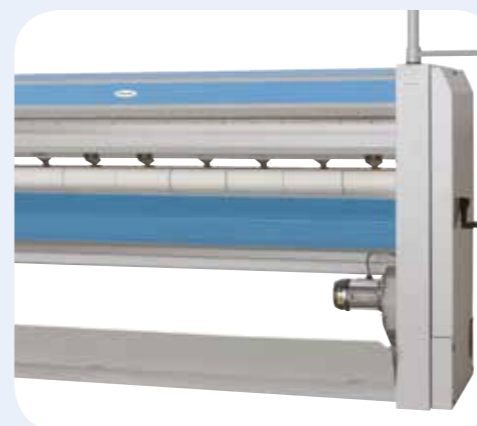

MANGANI ESSICCANTI
Piano di stiratura 1625 mm. / 2065 mm.
rullo Ø 325 mm.
Dimensioni LxPxH: 2030x690x1645 mm.
Dimensioni LxPxH: 2445x690x1145 mm.



MANGANI ELETTRICI
Rullo da Ø 230 mm.
Dimensioni LxPxH: 1000x1400x1650 mm.



MANGANI ESSICCANTI CON PIEGATORE
Piano di stiratura 1910 mm.
e rullo da Ø 479 mm.
Dimensioni LxPxH: 2575x1070x1270 mm.



PIANO DA STIRO ASPIRANTE
Piano da stiro aspirante,
riscaldato con termostato.
Dimensioni LxP: 1120x350 mm.
per il piano da stiro.



PIANO DA STIRO ASPIRANTE
Piano da stiro aspirante,
riscaldato con termostato.
Dimensioni LxP: 1120x350 mm.
per il piano da stiro.



CARRELLI IN POLIPROPILENE
Carrelli in polipropilene.
Telaio di base in acciaio zincato.
Capacità da 210 a 570 litri.