



SADES
I M P I A N T I

Refrigerazione

Electrolux

FRIGORIFERO 1 PORTE CON DISPLAY LCD TOUCH.

Capacità da 670 lt.
Costruito in acciaio inox AISI 304.
Temperatura minima -2 °C
e massima +10 °C.
Dimensioni LxPxH:
710x837x2050 mm.



FREEZER 1 PORTA CON DISPLAY LCD TOUCH.

Capacità da 670 lt.
Costruito in acciaio inox AISI 304.
Temperatura minima -15 °C
e massima -22 °C.
Dimensioni LxPxH:
710x837x2050 mm.



FREEZER 2 PORTE CON DISPLAY LCD TOUCH.

Capacità da 1430 lt.
Costruito in acciaio inox AISI 304.
Temperatura minima -30 °C
e massima -22 °C.
Dimensioni LxPxH:
1441x837x2050 mm.

FRIGORIFERO 2 PORTE CON DISPLAY LCD TOUCH:


Capacità da 1430 lt.
Costruito in acciaio inox AISI 304.
Temperatura minima -2 °C
e massima +10°C.
Dimensioni LxPxH:
1441x837x2050 mm.



**NUOVA
GAMMA
TOUCH
SCREEN**



Innovativo schermo touch LCD per un utilizzo facile e chiaro. Basta selezionare la categoria di cibo e il nuovo ecostore Touch farà il resto.

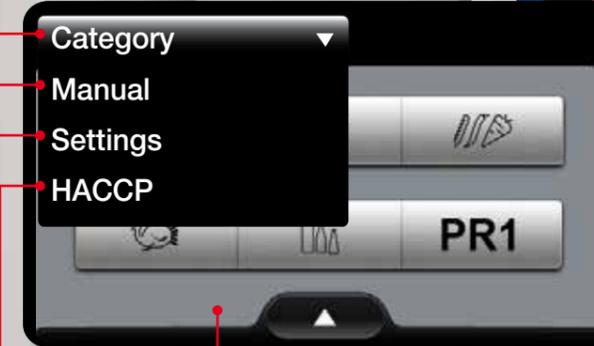

ECOSTORE TOUCH:
4 principali modalità (Categoria, Manuale, Impostazioni e HACCP) oltre alle funzioni Turbo Cooling e Sbrinamento Manuale.

HACCP
verifica e registra continuamente la temperatura di funzionamento ed eventuali anomalie.

Settings
Per modificare e personalizzare i parametri in base alle diverse necessità.

Manual
Per un'impostazione precisa della temperatura e del livello di umidità in base alle specifiche esigenze dell'utente.

Category
5 categorie di cibo preimpostate nella temperatura e umidità ideali.

Etichetta Classificazione Energetica

Refrigerazione Professionale



Efficienza Energetica

Consumo (KWh/Anno) **Volume Netto(L)**

Classi di efficienza energetica



Costo dell'energia (Euro/anno)*

Armadio freezer	1.200	1.010	930	830	710	620	480	720	Risparmio tra Classi 1 e 7 (Euro/anno)*
Armadio frigorifero	530	350	330	300	260	210	170	360	



*risparmio energetico potenziale basato sugli studi di **ceceditalia** (Associazione Nazionale Produttori di Apparecchi Domestici e Professionali) ottenuto comparando frigoriferi e freezer in classe 1 con equivalenti frigoriferi e freezer in classe 7 (costo dell'energia 0,17euro/KWh e volume medio netto di 600lt.) L'etichetta Classificazione E.C.E. comprende dalla classe 1 alla classe 7.



FRIGORIFERO DIGITALE ECOSTORE PREMIUM

Frigorifero Digitale 2 mezze porte. Capacità da 670 lt. Costruito in acciaio inox AISI 304. Temperature di esercizio da -2°C a +10°C. Dimensioni LxPxH: 710x837x2050 mm.



FRIGORIFERO DIGITALE ECOSTORE PREMIUM

Frigorifero Digitale 2 porte. Capacità da 1430 lt. Costruito in acciaio inox AISI 304. Temperature di esercizio da -2°C a +10°C. Dimensioni LxPxH: 1441x837x2050 mm.



FRIGORIFERO DIGITALE ECOSTORE PREMIUM

Frigorifero Digitale 2 porte combinato. Capacità da 1430 lt. Costruito in acciaio inox AISI 304. Temperature di esercizio da -2°C a +10°C. Dimensioni LxPxH: 1441x837x2050 mm.



TAVOLO REFRIGERATO 1 VANO 2 CASSETTI

Tavolo refrigerato 1 vano + 2 cassette. Temperatura di esercizio da -2 a +8° C. Dimensioni LxPxH: 1274x700x850 mm.



TAVOLO REFRIGERATO 2 VANI

Tavolo refrigerato 2 porte. Temperatura di esercizio da -2 a +10° C. Dimensioni LxPxH: 1274x700x850 mm.



TAVOLO REFRIGERATO 1 VANO

Tavolo refrigerato con alzatina 1 vano e 4 cassette. Temperatura di esercizio da +2 a +8° C. Dimensioni LxPxH: 1759x700x850 mm.



FRIGORIFERO DIGITALE ECOSTORE PREMIUM

Frigorifero Digitale combinato 1+2 mezze porte, pesce. Capacità da 1430 lt. Costruito in acciaio inox AISI 304. Temperature di esercizio da -2°C a +10°C. Dimensioni LxPxH: 1441x837x2050 mm.



FRIGORIFERO DIGITALE ECOSTORE PREMIUM

Frigorifero Digitale 2 porte a vetro. Capacità da 1430 lt. Costruito in acciaio inox AISI 304. Temperature di esercizio da -2°C a +10°C. Dimensioni LxPxH: 1441x837x2050 mm.



FRIGORIFERO DIGITALE ECOSTORE

Frigorifero Digitale acciaio inox 1 porta. Capacità da 670lt. Costruito in acciaio inox AISI 304. Temperature di esercizio da -2°C a +10°C. Dimensioni LxPxH: 710x837x2050 mm.



TAVOLO REFRIGERATO 4 VANI

Tavolo refrigerato 4 porte. Temperatura di esercizio da +2 a +10°C. Dimensioni LxPxH: 2201x700x950 mm. Disponibili anche con motore remoto.

ABBATTITORI CONGELATORI 30 KG.
AIR-O-CHILL Abbattitore e congelatore
da 30 kg per 10 GN 1/1
Dimensioni LxPxH: 895x995x1060 mm.



ABBATTITORI CONGELATORI 50 KG.
AIR-O-CHILL Abbattitore e congelatore
da 50 kg per 10 GN 1/1
Dimensioni LxPxH: 895x995x1730 mm.



ABBATTITORI CONGELATORI 15 KG.
Abbattitore/congelatore rapido di
temperatura 15 kg GN 1/1
da +65°C a +18° C. Active
Dimensioni LxPxH: 760x760x970 mm.




ABBATTITORE CONGELATORE 7 KG.
Abbattitore/congelatore rapido di
temperatura 7 kg GN 1/1
da +65°C a +18°C. Active
Dimensioni LxPxH: 762x700x850 mm.



FABBRICATORE GHIACCIO 75 KG.
Produttore di ghiaccio a cubetti cavi,
75kg/24h, raffreddato ad acqua
con contenitore da 30 kg.
Dimensioni LxPxH: 738x600x1030 mm.



**ABBATTITORI CONGELATORI
da 70 a 180 KG.**
AIR-O-CHILL Abbattitore e congelatore
da 70 kg per 10 GN 1/1.

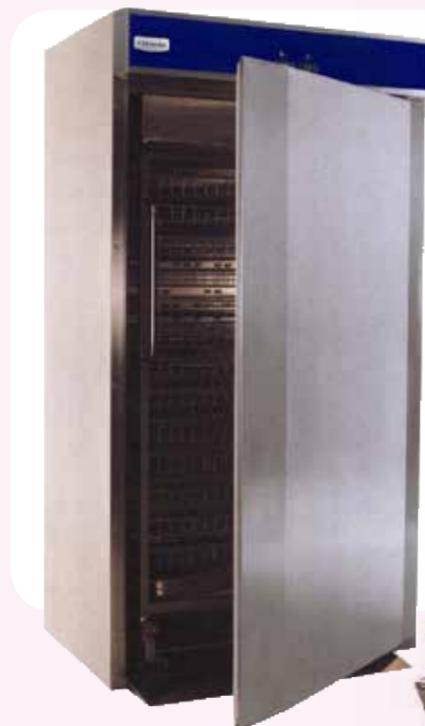

SCONGELATORE
Armadio scongelatore
air-o-defrost da 180 lt
Dimensioni LxPxH: 830x790x1060 mm.



FABBRICATORE GHIACCIO 21 KG.
Produttore di ghiaccio a cubetti cavi,
21kg/24h, raffreddato ad acqua
con contenitore da 4 kg.
Dimensioni LxPxH:
345x400x590 mm.



La Conservazione secondo Sades

Una serie di celle frigorifere di grande qualità, che sono il risultato delle nostre capacità e della nostra esperienza.



Capaci di interpretare il mondo che cambia, proponiamo prodotti unici, pensati per soddisfare le richieste di ogni singolo cliente.

Tra le attrezzature per le nostre celle, si possono avere gli scaffali di varie dimensioni e fatti su misura.





FLORIDA
Alimentazione elettrica.
Vetrina refrigerata.
Dimensioni LxPxH:
725x700x1995 mm.

**NUOVI
COLORI**



CALIFORNIA SUN
Alimentazione elettrica.
Vetrina refrigerata per vino
da 72 + 72 bottiglie.
Dimensioni LxPxH: 590x460x2040 mm.

CALIFORNIA SILENT
Alimentazione elettrica.
Vetrina refrigerata per vino 160 bottiglie.
Dimensioni LxPxH: 825x460x2040 mm.

CALIFORNIA SILENT DUE ANTE
Alimentazione elettrica.
Vetrina refrigerata per vino a due
scorrevoli per 132 bottiglie.
Dimensioni LxPxH: 825x460x2040 mm.

SUPER CALIFORNIA SILENT
Alimentazione elettrica.
Vetrina refrigerata per vino a due
scompartimenti per 120+36 bottiglie.
Dimensioni LxPxH: 1170x460x2040 mm.

CALIFORNIA BLANC & ROUGE SILENT
Alimentazione elettrica. Vetrina refrigerata per vino a due con
scompartimento per cristalli e una capacità di 72+72 bottiglie.
Dimensioni LxPxH: 1170x460x2040 mm.



TANGO LUXUS
Alimentazione elettrica. Vetrina refrigerata per buffet.
Dimensioni LxPxH: 2120x730x1270 mm.



TANGO WALL
Alimentazione elettrica. Vetrina refrigerata per buffet.
Dimensioni LxPxH: 1145x760x1450 mm.



SAMBA PROMOTION
Alimentazione elettrica. Vetrina refrigerata per buffet.
Dimensioni LxPxH: 1300x1300x980 mm.



SAMBA RF VT
Alimentazione elettrica.
Vetrina refrigerata per buffet.
Dimensioni LxPxH: 1240x1180x1460 mm.

RUMBA BUFFET
Alimentazione elettrica.
Vetrina refrigerata per buffet.
Dimensioni LxPxH:
1470x730x1360 mm.



MANBO BUFFET
Alimentazione elettrica.
Vetrina refrigerata per buffet.
Dimensioni LxPxH: 2120x730x1290 mm.



BOLERO BUFFET
Alimentazione elettrica.
Vetrina refrigerata per buffet.
Dimensioni LxPxH: 1470x730x1160 mm.

ISOLA DOPPIA GRAN BUFFET

Alimentazione elettrica.
Vetrina refrigerata per buffet.
Dimensioni LxPxH: 2620x1940x1490 mm.



GRAN BUFFET MUSIC

Alimentazione elettrica.
Vetrina refrigerata per buffet a parete.
Dimensioni LxPxH: 2620x970x1520 mm.



VETRINETTA REFRIGERATA

Alimentazione elettrica. Vetrina refrigerata.
Capacità 3 x GN 1/1.
Dimensioni LxPxH: 1070x934x600 mm.

VETRINETTA CALDA

Alimentazione elettrica. Vetrina refrigerata.
Capacità 3 x GN 1/1.
Dimensioni LxPxH: 1350x820x600 mm.



BEV PR 40

Vetrina refrigerata.
Temperatura di esercizio da +3°C a +10°C
Capacità di 380 litri.
4 griglie da 515x400 mm.
Dimensioni LxPxH: 600x620x2045 mm.



BEV PR 40 C

Vetrina refrigerata.
Temperatura di esercizio da -3°C a +10°C
Capacità di 380 litri.
5 griglie da 514x420 mm.
Dimensioni LxPxH: 600x620x2045 mm.



MO BEV PR 60

Vetrina refrigerata.
Temperatura di esercizio da +3°C a +10°C
Capacità di 640 litri.
4 griglie da 515x400 mm.
Dimensioni LxPxH: 775x740x1865 mm.



VENDER PX P400B

Vetrina refrigerata per pasticceria. Temperatura di esercizio da -2°C a +10°C
Capacità di 400 Litri.
5 griglie da 530x370 mm.
Dimensioni LxPxH: 670x741x1920 mm.



BEV PR 32

Vetrina refrigerata.
Temperatura di esercizio da +3°C a +10°C
Capacità di 320 litri.
3 griglie da 514x420 mm.
Dimensioni LxPxH: 600x620x1615 mm.



BEV PR 32 C

Vetrina refrigerata.
Temperatura di esercizio da -3°C a +10°C
Capacità di 320 litri.
3 griglie da 514x420 mm.
Dimensioni LxPxH: 600x620x1795 mm.